

Переходник БСБ-12.001
W27,8-G3/4
ЭТИКЕТКА
EAC

Наименование	Обозначение	Количество
Переходник W27,8-G3/4	БСБ-12.001	

1 Назначение

Переходник предназначен для присоединения змеевика с резьбой накидной гайки G3/4 к баллону с резьбой горловины W27,8. Применяется в системах с рабочим давлением до 25 МПа.

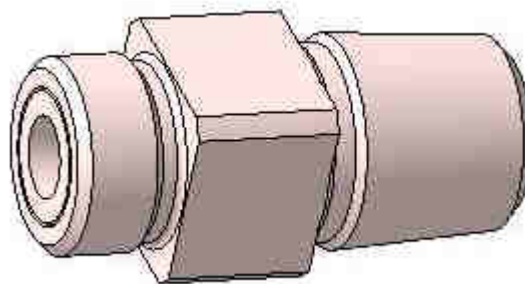


Рис.1
Переходник W27,8-G3/4

2 Основные технические данные Переходника W27,8-G3/4

Таблица 1

Характеристика	Переходник W27,8-G3/4
	БСБ-12.001
Рабочее давление, МПа	25
Материал	Латунь ЛС59-1
Присоединительная резьба к баллону	W27,8 ГОСТ 9909
Присоединительная резьба к змеевику	G3/4
Размер под ключ, мм	27
Габаритный размер, мм	65x27x27
Вес, кг	0,27

3 Свидетельство о приемке

Арматура изготовлена, испытана, обезжирена и признана годной для эксплуатации.

Отметка о приемке:

Дата выпуска _____

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения эксплуатации.

4.2 Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12-ти месяцев со дня продажи, но не более 18-ти месяцев со дня изготовления.

5 Особые отметки

Арматура обезжирена в соответствии с ОСТ 26-04-312-83

Изготовитель: ООО «СваркаДжет»
426039, УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 298
Телефоны: (3412) 601-535, 601-526, 601-527
E-mail: jet@svarkajet.ru
<http://www.promjet.ru>