

Клапан газовый КГ

системы клапанной быстроразъемной СКБ-1

ЭТИКЕТКА

ДЖЕТ 294 02 00 00 ЭТ



Обозначение	Наименование	Рабочая среда	Кол-во штук в поставке
ДЖЕТ 294 02 00 00	Клапан газовый КГ	кислород	
ДЖЕТ 294 02 00 00-01		углекислота	
ДЖЕТ 294 02 00 00-02		закись азота	
ДЖЕТ 294 02 00 00-03		воздух	
ДЖЕТ 294 02 00 00-04		вакуум	

1 Назначение

Клапан газовый системы клапанной быстроразъемной служит для соединения с штекером газовым и используется для отключения/подключения рабочей среды от потребителя/к потребителю, с номинальным давлением 0,6 МПа. Рабочей средой может быть: кислород, углекислота, закись азота, воздух, вакуум.

Рабочая среда определяется заказчиком.


На шайбе 1 имеется шильдик с цветовым фоном и надписью соответствующего газа.

2 Основные технические данные

Основные технические данные приведены в табл. 1.

Таблица 1


Обозначение	Присоединительные размеры, Д мм	Цвет шильдика	Габаритные размеры, ДхН, мм	Масса, кг
ДЖЕТ 294 02 00 00	14	синий	50x58	0,11
ДЖЕТ 294 02 00 00-01	12	черный		
ДЖЕТ 294 02 00 00-02	12	зеленый		
ДЖЕТ 294 02 00 00-03	14	желтый		
ДЖЕТ 294 02 00 00-04	12	красный		

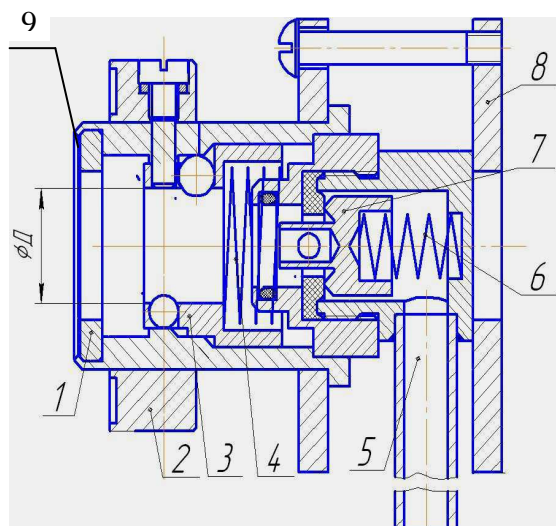


- 1-шайба
- 2-планка запорная
- 3-сепаратор
- 4-пружина
- 5-труба
- 6-пружина
- 7-седло
- 8-основание
- 9-шильдик

Рис.1 Клапан газовый ДЖЕТ 294 02 00 00


Варианты геометрической формы отверстия шайбы поз.1 клапана газового (механическая кодировка) в зависимости от рабочей среды показана на рисунках:



ДЖЕТ 294 02 00 00-02



ДЖЕТ 294 02 00 00;-01



ДЖЕТ 294 02 00 00-03;-04

3 Свидетельство о приемке

Клапан газовый изготовлен в исполнении ДЖЕТ 294 02 00 00_____, обезжирен и испытан согласно конструкторской документации, соответствует требованиям технических условий ТУ 3712-021-54455145-2011 и признан годным для эксплуатации.

Отметка о приемке: _____

Дата выпуска _____

4. Гарантии производителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям КД, технических условий ТУ 3712-021-54455145-2011 при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации.

4.2 Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12-ти месяцев со дня продажи, но не более 18-ти месяцев со дня изготовления.

5. Особые отметки

Клапан газовый обезжирен в соответствии с ОСТ 26-04-312-83. Клапан газовый КГ сертифицирован в составе системы клапанной быстроразъемной СКБ-1.

Сертификат соответствия С-RU.АГ17.В.12141 от 30.09.2011.

ЗАО ПО «ДЖЕТ»

Адрес обособленного подразделения (почтовый адрес):

426039, УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 298

Телефоны: (3412) 601-535, 601-526, 601-527

E-mail: jet@svarkajet.ru

<http://www.promjet.ru>